


Der Sparbame

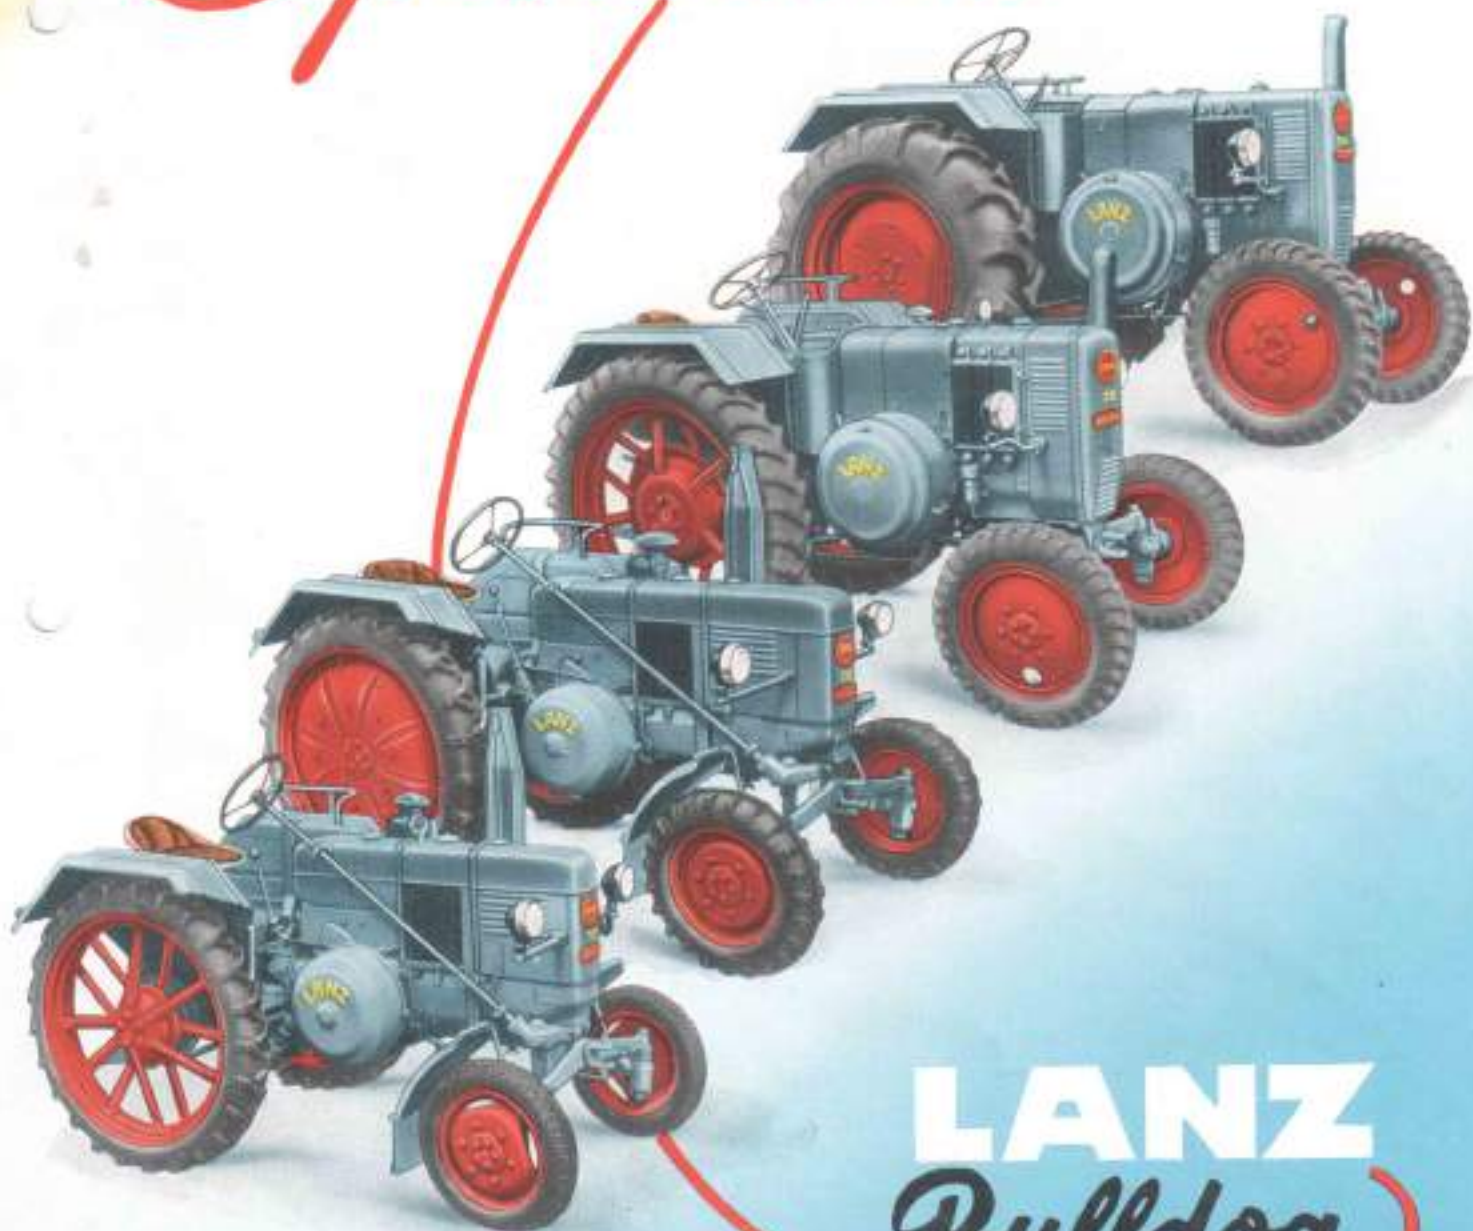

LANZ
Bulldog

Hier liegt der Erfolg!

äußerst sparsam im Kraftstoff

Ausgesprochen
hochwirksam
der auf d

Günstiges Gewicht

Die Gewichte der Bulldog-Reihe 17-22-28-36 PS erfüllen die heutige Forderung auf geringen Bodendruck

Zapfwelle

Serienmäßig eingebaut. Auf Wunsch (als Sonderausrüstung) mit Antrieben für Molk-Maschinen, Beregnungs- und Bewässerungs-Pumpen usw.

Bequemer Sitz

Wannen-Schwingsitz mit verstellbarer Federung, hydraulisch gedämpft; mit Sitzkissen aus Schaumgummi für alle 4 Typen

Anbau-Grasmäher

Mit 5' Schnittbreite, Normal- oder Mittelschnitt; Ausheben von Hand oder hydraulisch, mit automat. Schaltung

Hydraulischer Kraftheber


Mit verstellbarem Normschwingerarmen sowie Einklinkvorrichtung für Wechselflüge oder Dreipunkt-Getriebe-Kupplung für Disk- u. Beetpflüge

Verstellbare Spurweite

Räder vorn und hinten verstellbar auf alle üblichen Reiheweiten; Sonderausführung bis auf 2 m Spur

Ein Jahr Garantie

Während eines ganzen Jahres vom Übernahmezeitpunkt an für gediegene Arbeit und beste Werkstoffe

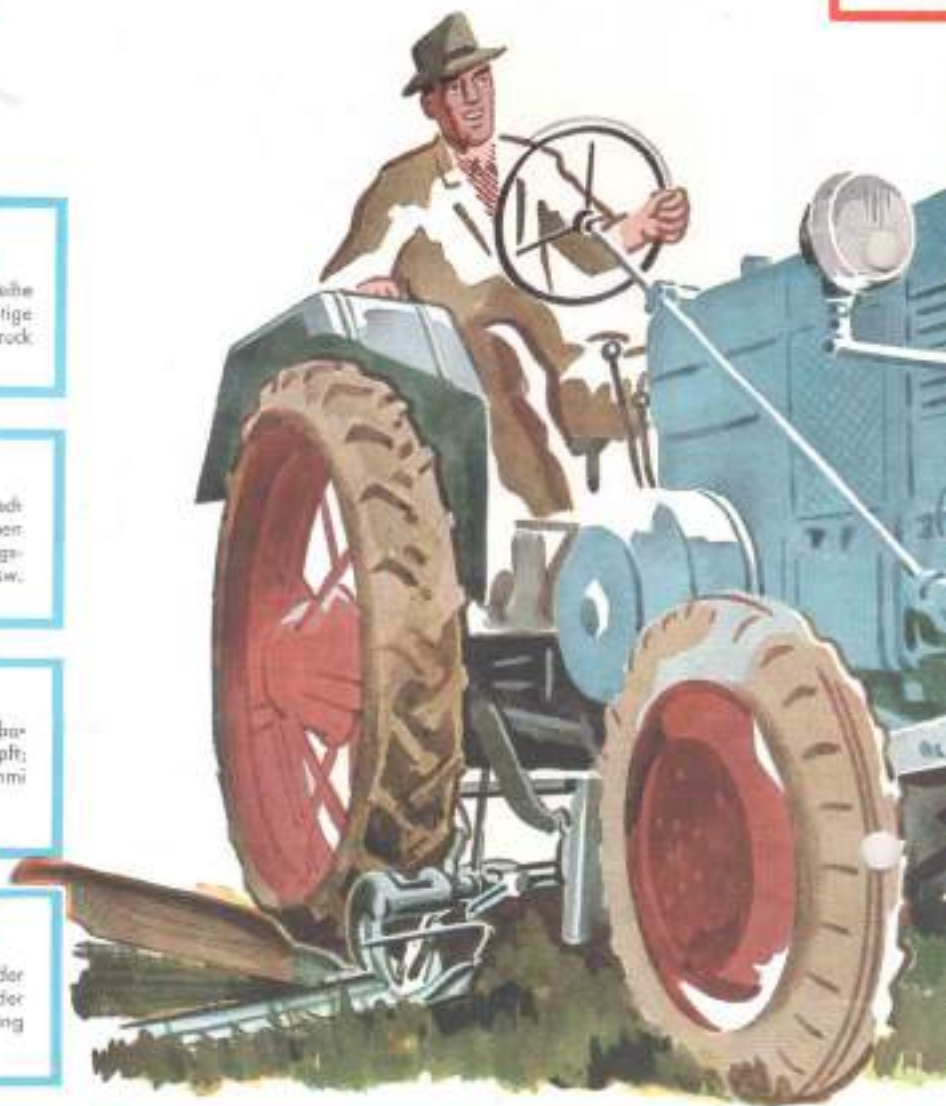

Beweis technischer Leistung • 150000 Bulldog

offverbrauch

Leiser Lauf


Ein leiser Auspuff durch einen Wirbelschalldämpfer, der Motor abgestimmt ist

Große Standruhe

Weicher Motorenlauf und guter Ausgleich der Triebwerkmassen ergeben einen sehr ruhigen Stand

Sicherer Start

Elektrischer Druckknopfstarter, sehr startfreudig auch bei niedrigen Außentemperaturen

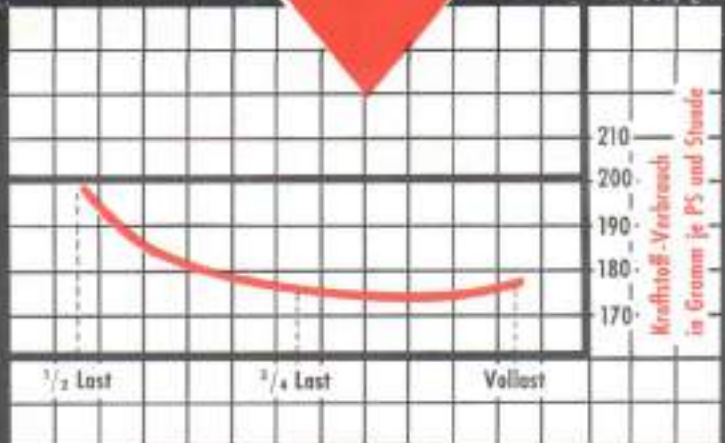

Kraftstoff-Gleichgültigkeit


Arbeitet mit allen handelsüblichen Diesel-Kraftstoffen, ferner Power-Paraffin, Fuel-Oil-Domestique, Treib- und Gasölgemischen und anderen geeigneten Kraftstoffen

Kriechgeschwindigkeit

Präzisions-Regler stellt automatisch zu jeder Drehzahl die Leistung je nach Belastung ein und ermöglicht das Fahren mit Kriechgeschwindigkeit unter Erhaltung der vollen Zugkraft

Gefederte Vorderräder

Einzel- abgefederte Vorderräder an Pendel-Vorderachse begünstigen das Lenken und erleichtern das Fahren

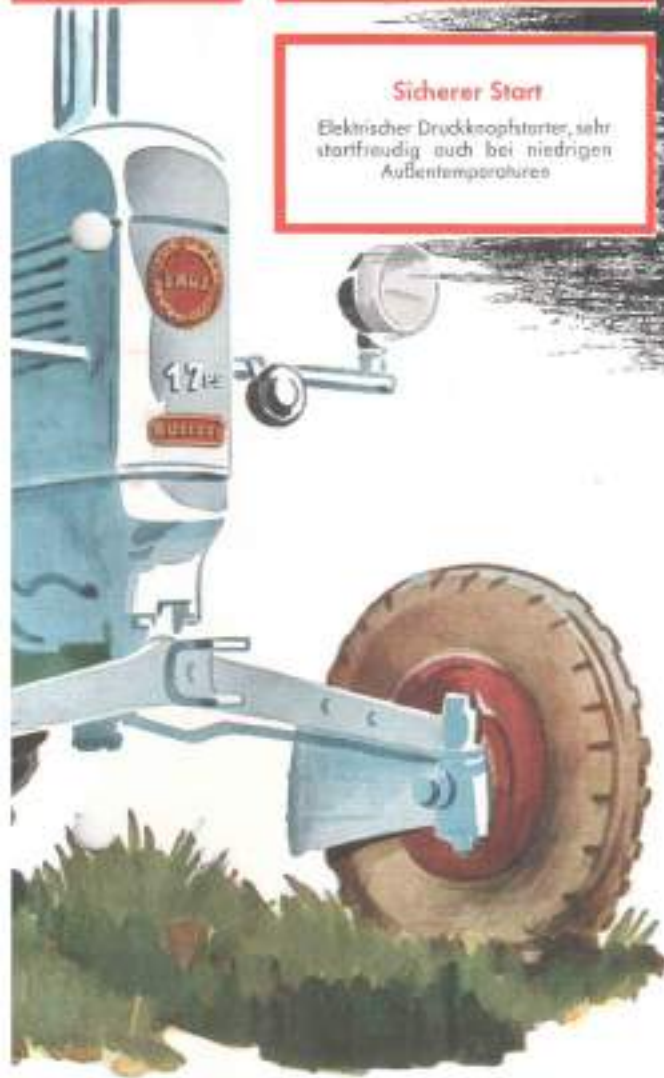

Vorbildlicher Kundendienst

Werkstattsystem gewährleistet periodische Bulldogüberwachung zur Sicherung ständiger Betriebsbereitschaft

der sparsame

LANZ
Bulldog

36
28
22
17 / PS

1-Schlepper • Beweis bäuerlichen Vertrauens

Der sparsame LANZ-Bulldog

Der sparsame LANZ-Bulldog mit seinen neuen großen technischen Vorteilen ist ein besonders eindringlicher Beweis für die gute Zusammenarbeit von Landwirtschaft und Landtechnik, welche bei LANZ schon seit fast einem Jahrhundert besteht. Mit den immer größer werdenden Anforderungen an die Landwirtschaft steigen deren Wünsche an die Landtechnik. Der LANZ-Bulldog erfüllt sie in hohem Maße. Seine hervorragenden Eigenschaften haben ihn in aller Welt berühmt gemacht.

Ob Bauernhof oder Großbetrieb, der Bulldog ist in der Praxis längst ein Begriff für Zuverlässigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit geworden. 150 000 LANZ-Bulldog sind der beste Beweis dafür. Mit den 17 PS, 22 PS, 28 PS und 36 PS Bulldog-Typen, die in langen Reihen Tag für Tag das Werk verlassen, gibt LANZ der Landwirtschaft eine Schlepper-Reihe in die Hand, die mit ihrem geringen Kraftstoffverbrauch, ihrem leisen Lauf, ihrem ruhigen Stand und ihren vielen anderen Vorteilen Aufsehen erregt.

Nicht ohne Grund sagt man:



Bauart:

Schlepper: Block-Konstruktion.

Motor: LANZ-Bulldog-Motor, Einzylinder, Zweitakt, Mitteldruck, ventillös.

Regler: Präzisions-Drehzahlregler, für veränderliche, durch Hand- und Fußhebel einstellbare Drehzahl.

Schmierung: Frischöl-Umlauf-Druck-Schmierung für die Motor-Triebwerksteile; Hochdruck-Fettschmierung für die übrigen Teile.

Kühlung: Wärmegeföhlte-Umlaufkühlung ohne Pumpe.

Auspuff: hochwirksamer Wirbelabbläpfer.

Kupplung: Einseitenkupplung bei 17 PS- und 22 PS-Bulldog; Dreiseitenkupplung bei 28 PS- und 36 PS-Bulldog.

Riemenscheibe: auskuppel- und abbremsbar, rechts auf der Kurbelwelle.

Getriebe: mit 4 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgängen.

Zapfwelle: Zentral liegend in Getriebegehäuse 17 PS u. 22 PS; rechts neben Getriebegehäuse gelagert bei 28 PS- und 36 PS-Bulldog.

Bremsen: Hinterrad-Handbremse, Hinterrad-Fußbremse zugleich Einzelrad-Lenkbremse.

Vorderräder: mit Spurreifen
4,50-16 bei 17 PS-Bulldog
5,50-16 bei 22 PS-Bulldog
6,00-20 bei 28 PS-Bulldog
6,00-20 AS-Front bei 36 PS-Bulldog

Hinterräder: mit Ackerluftreifen
7,00-36 bei 17 PS-Bulldog
8,00-36 bei 22 PS-Bulldog
9,00-42 bei 28 PS-Bulldog
13-30 A5 bei 36 PS-Bulldog

Norm-Schwingrahmen für Ackergeräte: in Höhe- und Fahr- richtung verstellbar.

Anhänger-Kupplung: mit Steckbolzen.

Vollständige elektrische Anlage: mit Anlaßzündung und Steck- dose für Anhänger-Schlußlicht.

Fahrersitz: Wannen-Schwingsitz mit verstellbarer Federung, hydr. gedämpft und Schaumgummi-Sitzkissen.

Fahrgeschwindigkeiten

Gang	D 1706 17 PS	D 2206 22 PS	D 2806 28 PS	D 3606 36 PS
1.	3,3	3,5	3,3	3,8
2.	5,0	5,4	5,1	5,1
3.	7,0	7,5	7,0	6,4
4.	8,8	9,4	8,8	11,1
5.	13,4	14,3	13,4	15,4
6.	18,9	20,0	18,5	19,0
1. R	6,3	6,7	5,1	5,7
2. R	16,8	17,8	13,4	17,0

Kraftstoffverbrauch

	17 PS	22 PS	28 PS	36 PS
Im Jahresdurchschnitt eines landwirtschaftl. Betriebes ertragsge- gem. je Stunde / ltr.	1,0-1,5	1,3-1,8	1,6-2,2	2,2-3,0

Maße und Gewichte

	17 PS	22 PS	28 PS	36 PS
Größe Länge mm	2730	2860	3165	3166
„ Breite mm	1525-1735	1525-1760	1645-1752	1725-1875
„ Höhe mm	1935	1950	1800	2400
Bodenfreiheit mm	440	660	670	410
Spurweite verstellb. mm	1240-1563	1240-1565	1200-1445	1250-1445
„ hinten mm	1200-1530	1200-1550	1180-1510	1350-1510
In Sonderausführung 2000 mm				
Vorderräder				
Reifen-Ø mm	655	705	848	848
Reifenbreite „	118	151	162	162
Hinterräder				
Reifen-Ø mm	1240	1295	1500	1420
Reifenbreite „	185	210	242	365
Gewicht in Normal- ausrüstung ca. kg	1310	1380	2220	2390

Abbildungen, Maße und Gewichte nachstehend und unverbindlich

HEINRICH **LANZ** MANNHEIM
AKTIENGESELLSCHAFT

