# TRACTOR

# 4240

**SOMOS EL PRIMER FABRICANTE ARGENTINO DE TRACTORES ARTICULADOS**

**ZANELLO**

BUENOS AIRES 582 / LAS VARILLAS / CBA / ARGENTINA / Tel.: (03533) 421513 - 425843 / E-mail: info@zanellocmz.com.ar / www.zanello.com.ar

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**TRACTOR 4240**

## MOTOR
Marca: YTO
Modelo: SC9D250G2
Tipo: intercooled turbo diesel
Potencia máxima: (HP) 240
Regimen nominal: (rpm) 2200 RPM
Torque Máximo: a 1400 rpm 1110 (Nm)
Cantidad de cilindros: 6 (Seis)
Diámetro/Carrera: (mm) 114 x 144
Cilindrada: (cm3) 8.830
Capacidad del carter: (Lts) 17.5
Tanque de gas oil: (Lts) 480
Bomba inyectora Lineal: Si
Sistema de enfriamiento: Por Agua

## TRANSMISION Synchron® GearShift
Caja de cambios: Sincronizada
Numero de marchas: 12 Avance + 4 Retroceso
Velocidades: 4 a 12 Km/h 7
Bloqueo de diferencial trasero: Electro-hydraulic

## EMBRAGUE: Monodisco Seco
Accionamiento / Diametro (mm): Mecanico / 345 mm
Tipo: A diafragma
Accionamiento / Diametro (mm) 345
Nuestro tractor está diseñado con un mecanismo de control de embrague impulsado por presión de aire, mediante compresor de aire comprimido en el motor.

## EJE DELANTERO
Accionamiento: Mecanico
Diferencial: Con autobloqueantes

## TOMA DE FUERZA
Tipo: Independiente
Accionamiento: Electro Hidraulica
Rotacion nominal: (rpm) 540 / 1000
Potencia a la T.D.F KW / H.P. 128,6 / 175

## FRENOS
Sistema: Multidisco en baño de aceite, autoajustable.
Accionamiento: Hidraulico De estacionamiento
Manual combinado con freno de servicio

## SISTEMA HIDRAULICO

| | | |
|---|---|---|
| Tipo: | Centro abierto - semi separado | Opcional - Centro Cerrado |
| Bomba: | De engranajes 3 | De engranages 2 + 1 De Pistonex Axial 45 Cm3 |
| Presion (Bar) Caudal (L/min.): | 180 / 80 | 200 / 130 |
| Salida de control remoto: | (3) Tres Dobles. | (3) Tres Dobles. Opc. (2) dos mas. |
| Accionamiento: | Mediante valvula Mecanica | Mediante Electo Valvulas Tipo On-Of |
| Levante de 3 Puntos (Opcional) | Opcional | Opcional |
| Categoria: | II | II |
| Direccion: | Hidrostática | Hidrostatica Tipo Load Sensingg |

## CAPACIDADES
Tanque combustible: (Ltrs.) 480
Tanque hidraulico: (Ltrs.) 120 max.
Carter del motor: (Ltrs.)17,5
Transmision: (Ltrs.) 110
Eje delantero: (Ltrs.) 14

## PESO Y DIMENSIONES
Peso Minimo sin lastre: (Kg) 9850
Peso maximo con lastre: (Kg) 12980
Distancia entre ejes: (mm) 2928
Largo total: (mm) 5430
Altura maxima: (mm) 3490
Ancho total: (mm) 2750

## EQUIPAMIENTO
Contrapesos delanteros: 12 (Doce)
Contrapesos traseros: 2 por Rueda
Techo parasol de P.R.F.V.: Opcional
Cabina, Vidrios curvos y tonalizados: Estándar
AA/CC: Estandar
Tres puntos con control de profundidad: Opcional

## RODADOS
Delanteros / Traseros
Satandard: 16,9 x 28 - 20.8 x 38 Simples y Duales
Opcional: 14.9 x 26 - 30.5 x 32 Simples

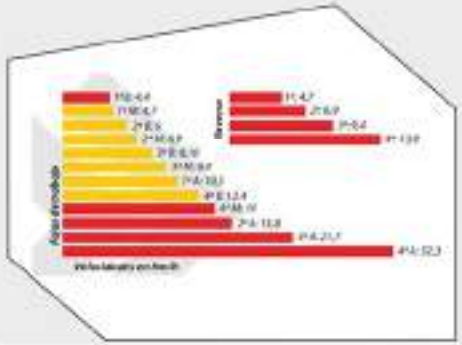

**CONCESIONARIO OFICIAL:**

RBC: 0.849

ZANELLO

**EL SERVICIO HACE LA DIFERENCIA**

Las medidas, los pesos y las capacidades mostrados en este folleto así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones consideradas normales conforme las tolerancia de fabricación. CMZ S.A. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y materiales, o de introducir mejoras en cualquier momento sin previo aviso u obligación de cualquier especie. Las ilustraciones no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar.